LÁMINA O-100

aceroscrea.com

55.5888.9272

LÁMINA O-100



Ternium

ASTM INTERNATIONAL

NOM

Solución con perfil ondulado rolado en frío que le proporciona una alta flexibilidad para la configuración de techos rectos o curvos, así como para la construcción de muros. Es ligera y resistente a la corrosión gracias a sus acabados galvanizado, Pintro y Zintro Alum.

INFRAESTRUCTURA

INDUSTRIAL

EDIFICACIÓN

AGROPECUARÍA

1. *Recubrimiento galvanizado, Pintro o Zintro Alum*
2. *Perfil ondulado*
3. *Canal de desagüe*

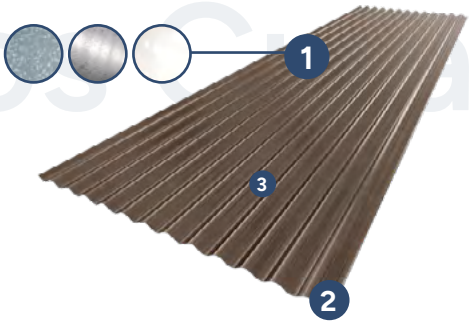

Ver producto en línea

Lámina Galvanizada O-100

Con recubrimiento de zinc que incrementa su resistencia a la oxidación y refleja los rayos UV.

Lámina Pintro O-100

Tiene una capa de pintura que la protege de la corrosión, refleja el calor y aumenta su estética.



Lámina Zintro Alum O-100

Tiene una capa de zinc y aluminio que la hace resistente a sustancias químicas y ambientes salinos.



- **Ancho total: 110 cm**
- **Ancho efectivo en cubiertas: 95 cm (37.5")**
- **Ancho efectivo en muros: 103.2 cm (40.6")**
- **Peralte: 1.9 cm (0.75")**
- **Longitudes estándar: 2.44 m a 7.32 m**
- **Longitudes especiales: 1 m a 13 m**
- **Calibres: 20, 22, 24, 26 y 28**
- **Espesores: 0.3795 mm a 0.7595 mm**
- **Pesos: 3.96 kg/m a 7.61 kg/m**
- **Grado de acero: Fy = 30 Ksi**
- **Colores en Pintro: Blanco/fondo gris, blanco/blanco, arena**

Calibre	Espesor nominal de acero base Pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m²	
			Muro	Cubierta
22*	0.0299" (0.7595)	7.61	7.37	7.99
24	0.0209" (0.5309)	5.42	5.25	5.68
26	0.0179" (0.4547)	4.69	4.54	4.92
28	0.0149" (0.3795)	3.96	3.83	4.15

Pesos teóricos ± 7 %

La fabricación del calibre 22, así como el 20, solo se realiza bajo consulta técnica. Para mayor información, contacta a nuestros asesores de ventas.Consulta con tu ejecutivo de ventas el stock y las fabricaciones especiales.

Recomendaciones de instalación

» Traslape transversal mínimo: 20 cm
» Longitud máxima de vertiente: 15 m
» Pendiente mínima: 20 %
» Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo la consulta técnica del profesional de la obra.

Se puede fabricar en los largos que el cliente requiera

Beneficios

Ligereza excepcional
Es una de las láminas de acero acanaladas más ligeras y solicitadas para la construcción.

Alta resistencia
Las propiedades de su acero son aptas para la configuración de techos y muros resistentes.

Ahorro económico
La O-100 es una de las láminas de acero acanaladas más accesibles y utilizadas del mercado.

Protección contra rayos UV
Los recubrimientos disponibles para el material repelen los rayos UV, protegiendo a los usuarios.

Versatilidad
Idónea para techos rectos o curvos, así como para muros de una variedad de industrias.

Fácil instalación
Se maneja, perfora y corta con facilidad, optimizando los tiempos y costos de construcción.

Accesorios para instalación de acanalados



Caballete		
Calibre	Medida (m)	Color
24	0.45 x 3.05	Arena y Galvanizado
24	0.61 x 3.05	
26	0.45 x 3.05	
26	0.61 x 3.05	



Cumbrera		
Calibre	Medida (cm)	Color
24	107 x 61 x 61	Arena y Galvanizado
24	107 x 122 x 122	
26	107 x 61 x 61	
26	107 x 122 x 122	



Canal cuadrado		
Medida	Calibres	Color
4”, 6” y 8”	24, 26, 28 y 30	Arena y Galvanizado

Canal media caña		
Medida	Calibres	Color
4”, 6” y 8”	24, 26 y 30	Arena y Galvanizado



Remate de canalón cuadrado con tapa



Remate de canalón cuadrado con salida



Remate de canalón cuadrado con tapa y salida



Remate de canalón media caña con tapa



Remate de canalón media caña con salida



Remate de canalón media caña con tapa y salida

Remate de canalón				
Pulgadas	Acabado	Calibre	Largo	Color
4	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	Arena y Galvanizado
6	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	
8	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	

Pija de punta normal o broca con arandela de neopreno
Medida
3/4
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6

Closure ondulado simétrico O-100